

Таль ручная цепная модель *VSplus*

Грузоподъемность 500 - 5.000 кг

НОВИНКА!

Новая цепная таль *VSplus* является технически усовершенствованным продолжением надежной и проверенной модели VS.

Прочный стальной корпус, высококачественные подшипники для вращающихся деталей, максимальная защита от коррозии и несложное техническое обслуживание отличают *VSplus*.

Особенности исполнения:

- Сквозные распорные шпильки между боковыми стенками и усиленной крышкой секции ручной цепи служат повышению стабильности конструкции.
- Точно изготовленные направляющие ролики служат для оптимального хода грузовой цепи.
- Закрытые подшипники и опорные втулки механизма гарантируют длительный срок эксплуатации и несложное техническое обслуживание.
- Защищенный от попадания пыли, с антикоррозионным покрытием тормоз.

Во всех телях Yale используются несодержащие асбеста фрикционные диски, оцинкованные ручная и грузовая цепи.

Кованные верхний и нижний крюки выполнены из легированной стали и при перегрузках не ломаются, а постепенно разгибаются. Крюки оснащены надежным защитным хомутом и поворачиваются на 360°.

Каждую таль проходит проверку на перегрузку и поставляется с тестсертификатом.

На заказ:

- Контейнер цепи
- Цепи из нержавеющей стали



**Возможна поставка талей
в антикоррозионном и/или в
искробезопасном
исполнении.**


Технические данные модели VSplus

Модель	Грузо-подъёмность кг	Число ветвей	Размеры цепи р x d, мм	Прогон ручной цепи для подъема груза на 1 м, м	Подъем груза при прогоне 1 м ручной цепи, мм	Усилие на ручной цепи при номин. грузе, даН	Вес тали с высотой подъема 3 м, кг
VSplus 0,5/1	500	1	6 x 18	28	35	26	9
VSplus 1/1	1000	1	6 x 18	42	23	36	11,2
VSplus 2/1	2000	1	8 x 24	54	18	54	18
VSplus 2/2	2000	2	6 x 18	84	12	37	15,3
VSplus 3/1	3000	1	10 x 30	83	12	52	28
VSplus 3/2	3000	2	8 x 24	108	9	41	24,7
VSplus 5/2	5000	2	10 x 30	165	6	44	38,7

Размеры тали модель VSplus в мм

Размер	VSplus 0,5/1	VSplus 1/1	VSplus 2/1	VSplus 2/2	VSplus 3/1	VSplus 3/2	VSplus 5/2
A _{min}	320	370	450	530	530	620	620
A ₁	455	484	596	491	644	596	644
B	17	15	33	31	38	41	48
C	29	30	33	34	38	37	43
D	11	15	23	24	27	24	33
F	125	147	183	147	215	183	215
F ₁	213	232	314	232	333	314	333
J	115	125	142	125	163	142	163
J ₁	146	153	174	153	179	174	179
K	51	57	68	57	79	68	79
L	64	68	74	68	84	74	84
M	195	224	266	231	316	286	334
N	260	260	310	260	310	310	310
O	140	140	200	140	200	200	200
P	110	110	130	110	130	130	130
цепь, м*	12	12	12	12	10	12	10

*макс. объем контейнера цепи

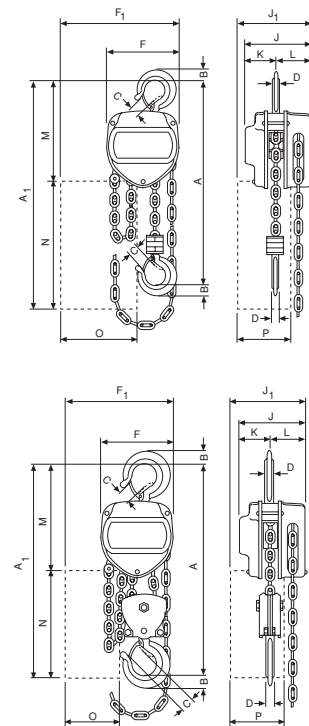

Предприятие сертифицировано с 1991

Дистрибьютор:

Yale Industrial Products GmbH

Postfach 10 13 24 · D-42513 Velbert · Telefon + 49 (0) 20 51/600-0 · Telefax + 49 (0) 20 51/600-127 · www.yale.de · e-mail: central@yale.de